トライポッド

ＴＴ-６４

取扱説明書

SHOTOKU

この度は本製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。

本品の機能・性能を最大限に活用し、安全にご利用頂くため、

本取扱説明書は必ずお読み下さい。

サポート体制

・本製品についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い致します。

株式会社 昭特製作所

溝の口事業所 営業本部 第１営業部	〒213-0002　川崎市高津区二子 6-10-10 TEL(044)812-0931　FAX(044)812-0932 E-mail：sales@shotoku.co.jp
福山事業所	〒721-0926　広島県福山市大門町 4-18-30 TEL(0849)41-3335　FAX(0849)43-9770 E-mail：fukuyama @shotoku.co.jp

インターネットホームページ

アドレス	http://www.shotoku.co.jp

・製品情報　新製品情報、製品の個別仕様、広告情報

目　　次

１．概　　要　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

２．仕　　様　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

３．各部名称　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

４．操作方法　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2

５．雲台の搭載　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3

６．ドリーの取付け　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3

７．格　　納　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　4

８．保　　守　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　4

９．レンズ脱着時の注意　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　4

１０．外 観 図　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5

安全上のご注意 （必ずお守り下さい）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性又は物質的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記絵表示は一例です。）

	この様な絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。
	この様な絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この様な絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

⚠ 注意

三脚の開閉の際に脚に手を挟まれないよう注意して下さい。思わぬ怪我をする恐れがあります。

各ブレーキつまみはしっかりと締め付けて下さい。締め付けが弱いと転倒事故につながる恐れがあります。

１．概　　要

トライポッドＴＴ－６４は、各種カメラを搭載した雲台を取付けて、スタジオ又は屋外での撮像に使用し、ドリーに搭載する事もできます。

２．仕　　様

最高高さ	１２７０㎜
最低高さ	６４５㎜
格納時高さ	８３５㎜
最大搭載質量	１００kg
質量	９．４kg

３．各部名称

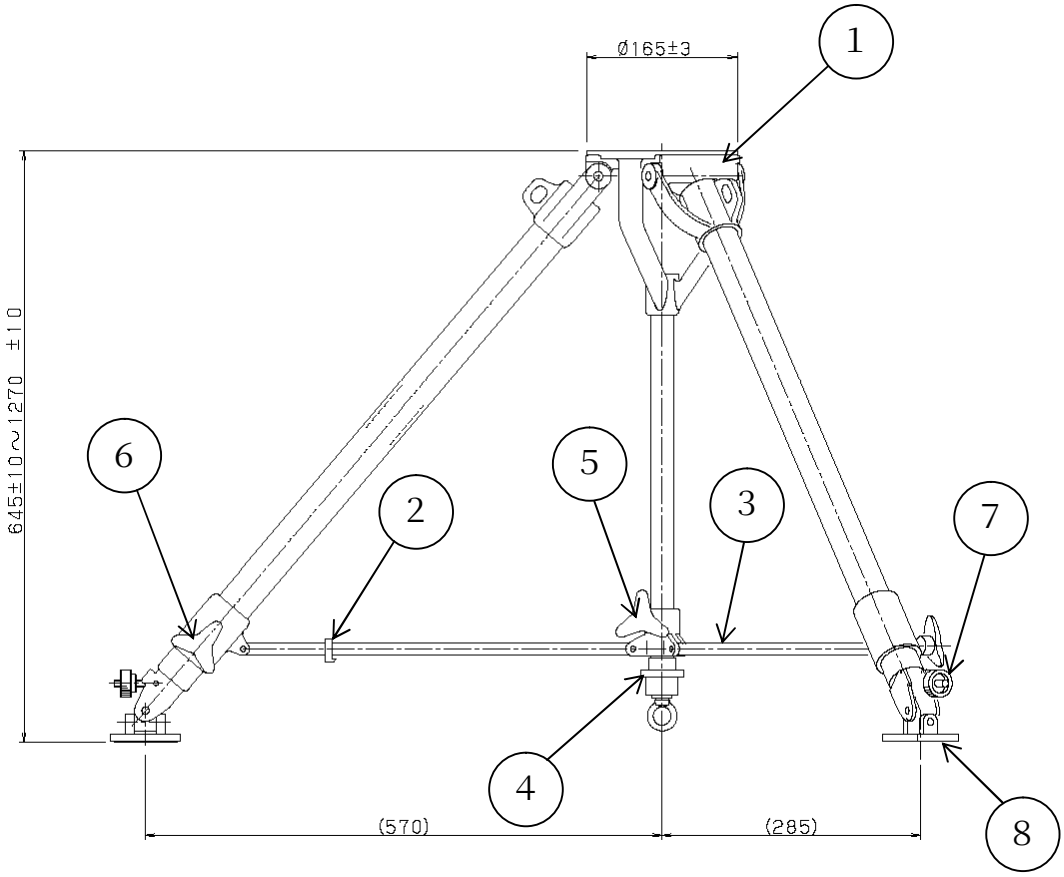

①・・・・・ヘッド
②・・・・・ツメ
③・・・・・ステー
④・・・・・ツメクランプ
⑤・・・・・開脚ロック
⑥・・・・・伸縮ロック
⑦・・・・・剣先ロック
⑧・・・・・ゴムパット

４．操作方法

（１）開脚ロックを緩め、ステーのツメクランプを外します。（ツメクランプを持ち上げるとツメが外れます）

閉脚時　　開脚時

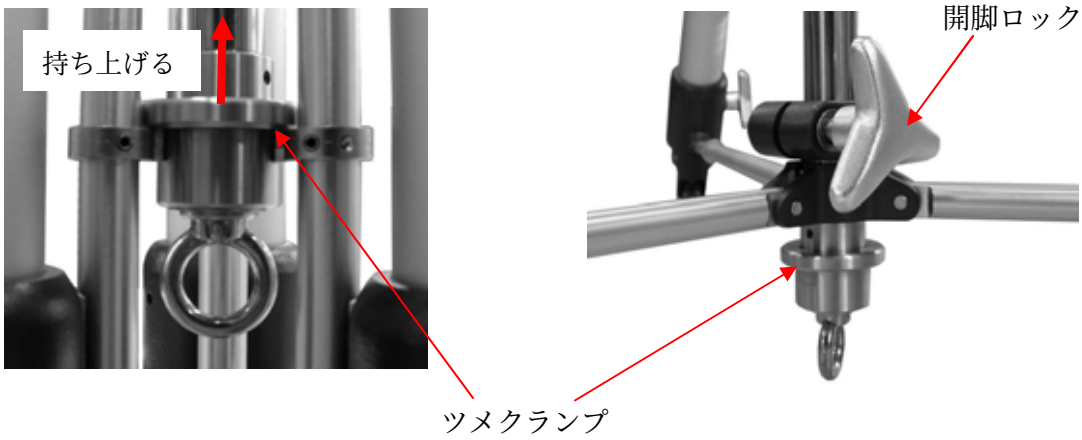

（２）脚を任意の位置に開き、開脚ロックを締付けます。

（３）伸縮ロックを緩めて伸縮脚を引出し、任意の位置で締付けます。

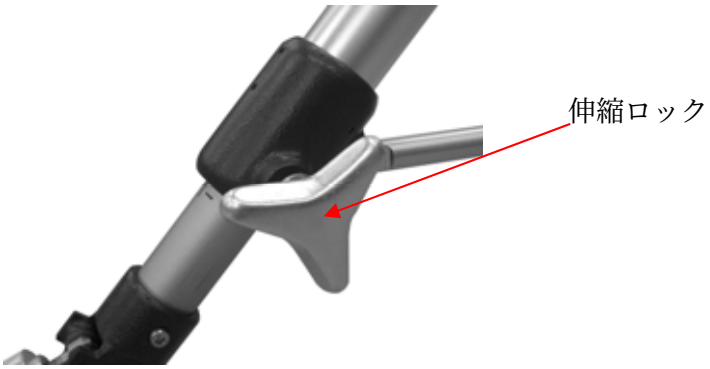

（４）設置面は、剣先もしくはゴムパットの選定が自由です。

剣　　先　　ゴムパット

5．雲台の搭載（トライポッドを開脚した状態で行なって下さい。）

（1）雲台のウィングナットを取外します。

（2）雲台をトライポッドに載せます。（この時、雲台のキーがトライポッドヘッドのキー溝に正しく入っていることを確認して下さい。）

（3）ウィングナットを締付けます。

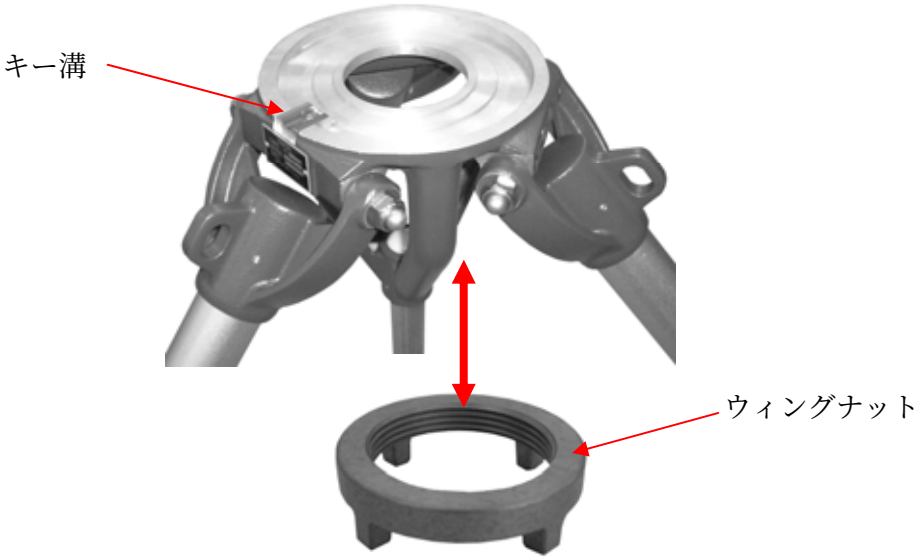

6．ドリーの取付け（カメラ、雲台等は必ず外した状態で行なって下さい。）

（1）トライポッドの設置面はゴムパット使用状態にします。

（2）ドリー部の押え金具でゴムパット部を締付けます。

（3）ドリー取付け時の位置合わせ

尚、ドリーに搭載した状態での高さ調節は、開脚ロック及び伸縮ロックを緩める事により容易に行なうことができます。

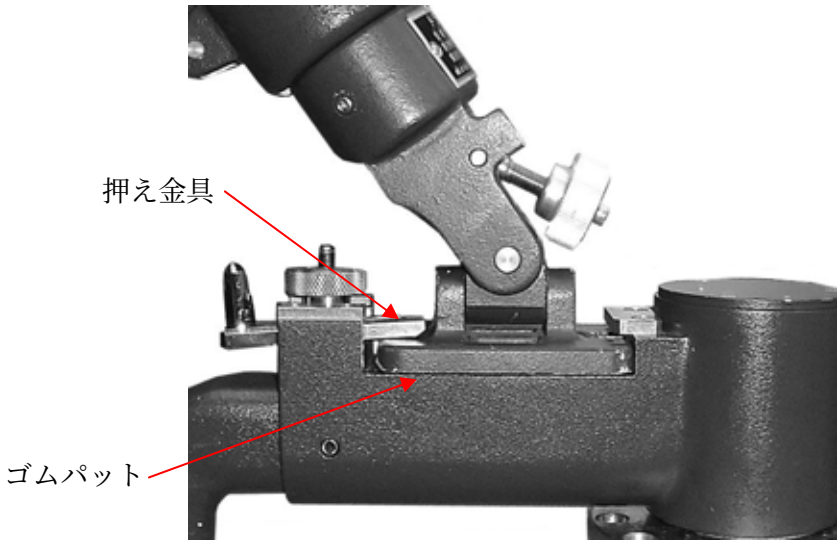

7．格　　納

（1）伸縮ロックを緩め、脚は総て縮めた状態にしてロックします。

（2）設置面は剣先使用状態にします。

（3）開脚ロックを緩め、脚を支柱に対して折りたたむと、ステーのツメがツメクランプに引っ掛かり、ロックされます。

8．保　　守

トライポッドＴＴ－６４は日常の保守を特に必要としませんが、スライド部に付着した埃を軽く油布で拭くことをおすすめします。

又、水滴等がついた箇所は必ず乾いた布で拭いてください。

9．レンズ着脱時の注意

トライポッドにカメラを搭載した状態でレンズの取外しを行なう場合、必ず一脚上にカメラ本体を合わせてください。その他の位置で行なうとトライポッドと供に転倒する恐れがあります。

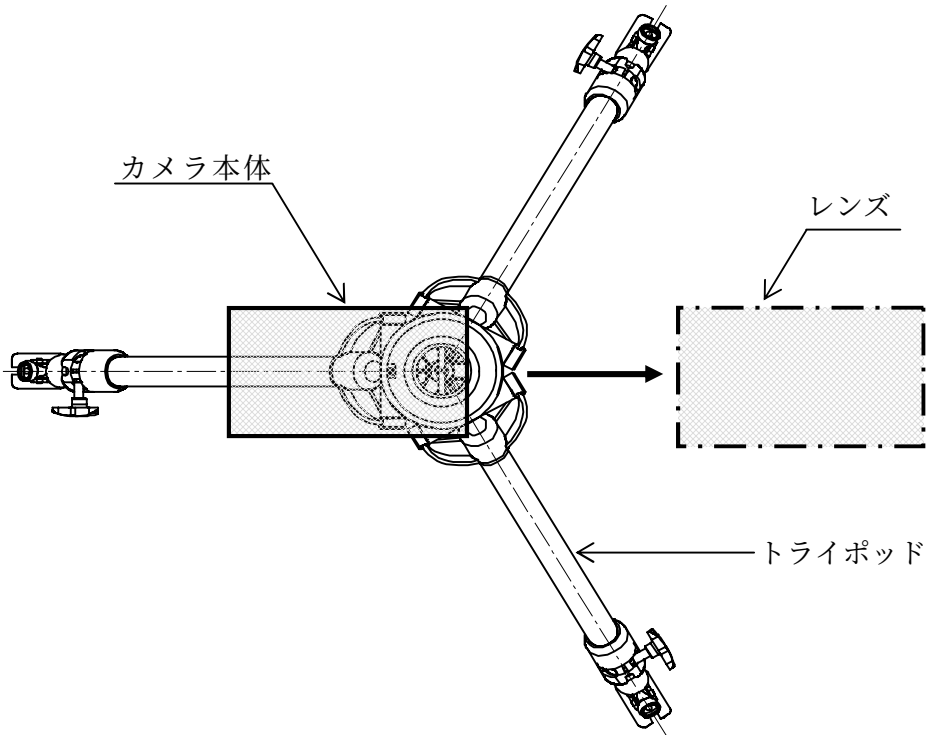

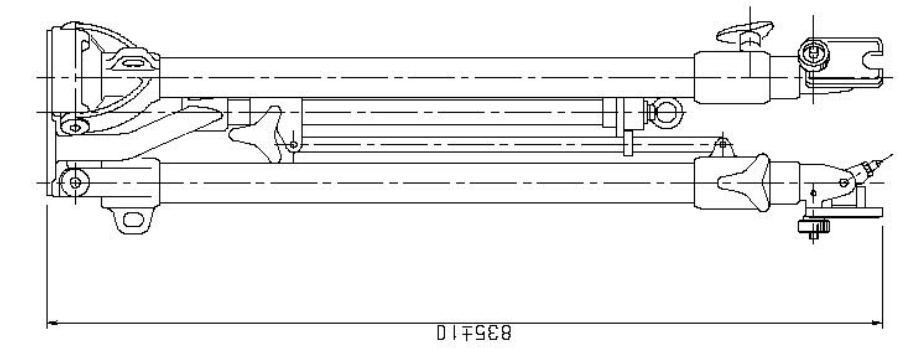

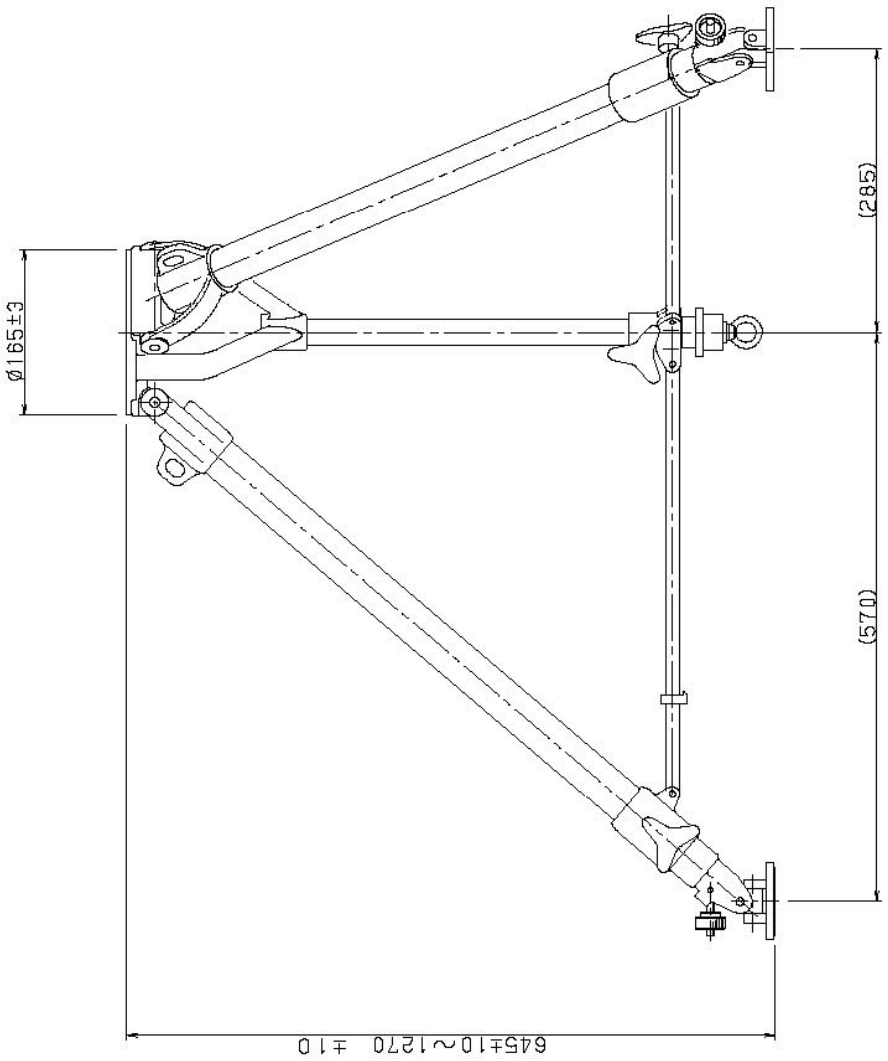

第三角図法	尺度 1:5
単位 mm	

名称	トライポッド	型式	TT-64
		図面番号	M3-69698

	製図	検図	設計	出図承認	重量
	増田	梅村	増田	藤田	kg
	'91.08.22		'91.08.22		9.4

SHOTOKU CORP.

図面番号	M3-69698

<<MEMO>>

<<MEMO>>

SHOTOKU
BROADCAST SYSTEMS

株式会社 昭特製作所
www.shotoku.co.jp

溝の口営業所
〒213-0002
川崎市高津区二子 6-10-10
TEL：044-812-0931
FAX：044-812-0932
Email：sales@shotoku.co.jp

福山営業所（西日本担当）
〒721-0926
福山市大門町 4-18-30
TEL：084-941-3335
FAX：084-943-9770
Email：sales@shotoku.co.jp